



TIEMME

COLLETTORI CON RUBINETTO MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K

Collettori lineari componibili con derivazioni dotate di rubinetto di chiusura.
Disponibile con 2, 3, 4 o 5 attacchi.
Modular linear manifolds with ways provided of stop cocks.
Available with 2, 3, 4 or 5 pipe connections.


I collettori di distribuzione Art.1876K sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico.
I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution manifolds Art.1876K are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Certificazioni / Certifications

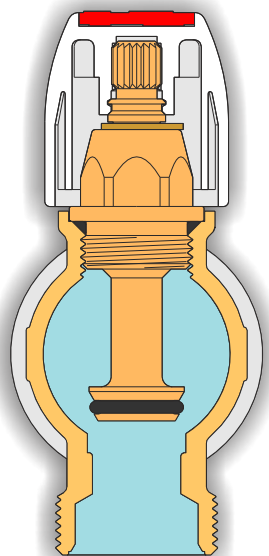

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
Temperatura min di esercizio : -20°C(*)
Pressione max di esercizio : 16 bar
Filettature : femmina ISO 228 cilindrica
maschio ISO 228 cilindrica

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
Minimum temperature : -20°C(*)
Maximum operating pressure : 16 bar
Threads : female ISO 228 parallel
male ISO 228 parallel

Descrizione

Corpo
Vitone
O-rings
Guarnizione
Manopola
Dischetto segna utenza

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12164
Gomma nitrilica NBR
Gomma nitrilica NBR
ABS bianca
ABS rosso/blu

Trattamento

Cromato
-
-
-
-

Description

Body
Head screw
O-rings
Washer
Handle
Diskette marks use

Material

CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12164 brass
Nitrile Rubber NBR
Nitrile Rubber NBR
ABS white
ABS red/blue

Treatment

Chrome plated
-
-
-
-

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1876K Rev. F 03-13





TIEMME

COLLETTORI CON RUBINETTO MANIFOLDS WITH STOP COCKS

Serie 1876K


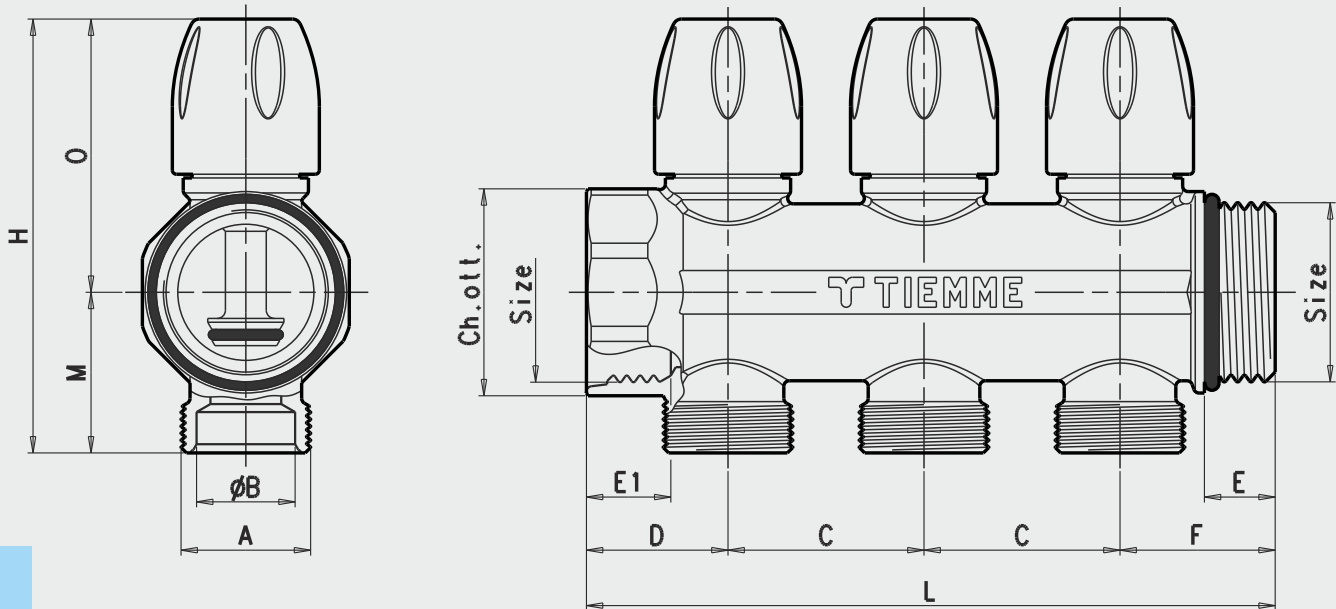


Tabella dimensioni / Sizes table

Size	Vie/ Ways	A	ØB	C	D	E	E 1	F	L	M	O	H	Ch	Codice/ Code
3/4"	2	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	88,5	26,5	52,5	79	32	1876K36051902
	3	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	124,5	26,5	52,5	79	32	1876K36051903
	4	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	160,5	26,5	52,5	79	32	1876K36051904
	5	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	196,5	26,5	52,5	79	32	1876K36051905
1"	2	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	90,5	29,5	50,5	80	38	1876K36061902
	3	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	126,5	29,5	50,5	80	38	1876K36061903
	4	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	162,5	29,5	50,5	80	38	1876K36061904
	5	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	198,5	29,5	50,5	80	38	1876K36061905

Diagramma portata/perdita di carico - Flow/pressure drop diagram

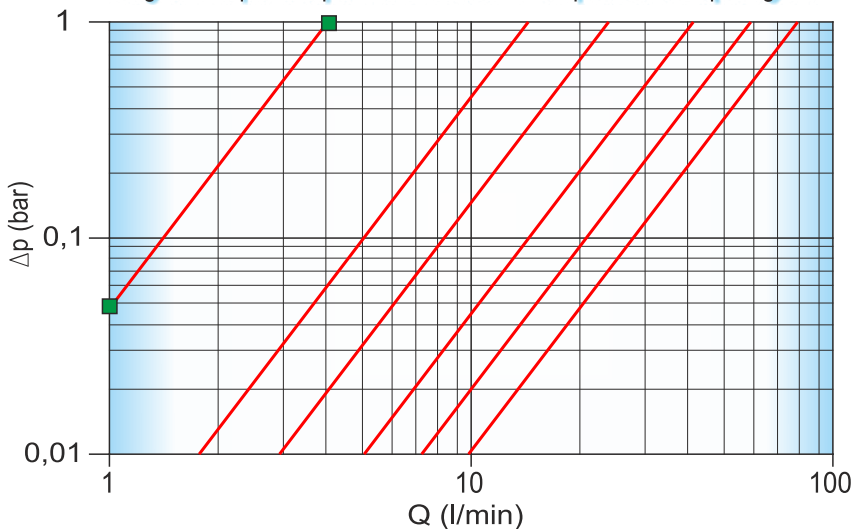

■	1,0 giri/ turns	Kv	0,25
—	1,5 giri/ turns	Kv	0,85
—	2,0 giri/ turns	Kv	1,40
—	2,5 giri/ turns	Kv	2,45
—	3,0 giri/ turns	Kv	3,50
—	3,5 giri/ turns	Kv	4,65

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

