

LISA® 22



Disponibile:	<input checked="" type="checkbox"/> ACQUA CALDA	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO MISTO <i>(vedere catalogo CORDIVARI RADIATORI E SCALDASALVIETTE)</i>
--------------	---	---	---

Pressione max: 8 bar	Temperatura massima d'esercizio: 110 °C	Attacchi: 2 da 1/2" gas- 1 da 1/2" gas per valvola di sfianto
----------------------	---	---

Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm

Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036 Classe 1-2-3-4, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. Il kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfianto, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colore:

Bianco RAL 9010



ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL
BIANCHE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



KIT 2 APPENDIABITI
COLORE BIANCO


Codice 5991990310171




PORTA SALVIETTE
COLORE BIANCO
Larghezza= 370 mm

Codice 5991990310170

Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm



Particolare della versione
Interasse 50 mm.

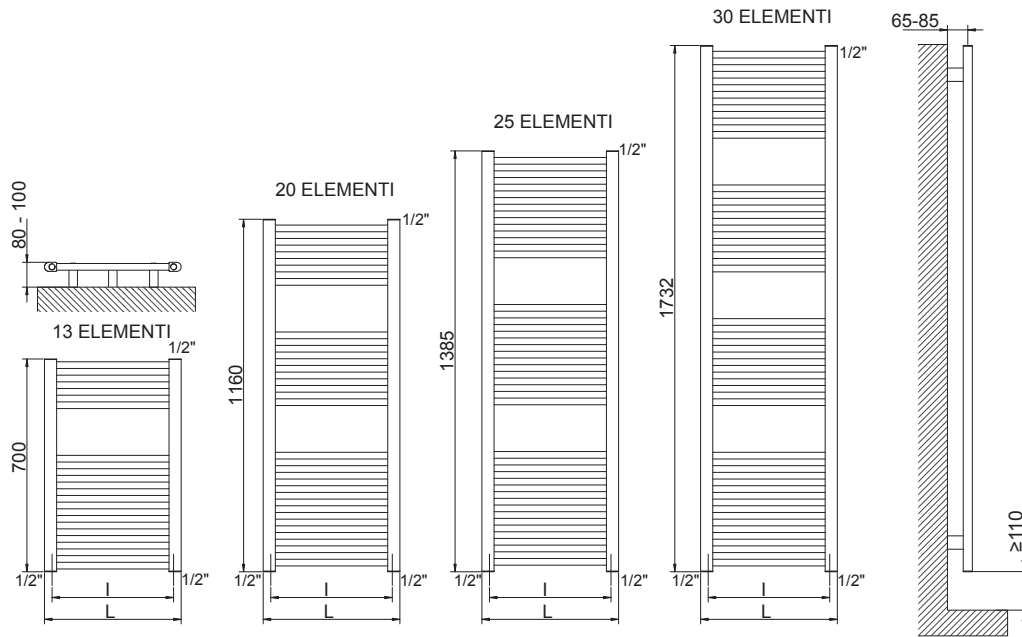

LISA® 22

Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse I [mm]	INTERASSE STANDARD		INTERASSE 50 mm		Colore BIANCO R01-RAL 9010.				
			Codice	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m2]	Capacità [lt]	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [Watt]	Esponente [n]	Kit misto [Watt]	
700	400	350	3551646101077	3551646101081	3,8	0,46	2,6	257	1,22270	300	
	450	400	3551646101001	3551646101021	4,0	5,10	2,9	282	1,22320	300	
	500	450	3551646101002	3551646101022	4,3	0,55	3,1	306	1,22371	300	
	550	500	3551646101003	3551646101023	4,6	0,60	3,3	330	1,22421	400	
	600	550	3551646101004	3551646101024	4,9	0,64	3,5	355	1,22472	400	
1160	750	700	3551646101133	3551646101137	5,7	0,75	4,1	427	1,22623	500	
	400	350	3551646101078	3551646101082	6,0	0,73	4,2	408	1,23621	500	
	450	400	3551646101005	3551646101025	6,4	0,80	4,5	448	1,23736	500	
	500	450	3551646101006	3551646101026	6,8	0,87	4,9	487	1,23852	600	
	550	500	3551646101007	3551646101027	7,2	0,94	5,2	526	1,23967	600	
1385	600	550	3551646101008	3551646101028	7,6	1,01	5,5	565	1,24082	700	
	750	700	3551646101134	3551646101138	8,9	1,18	6,5	683	1,24428	700	
	400	350	3551646101079	3551646101083	7,3	0,90	5,2	509	1,22627	600	
	450	400	3551646101009	3551646101029	7,8	0,99	5,6	558	1,22868	600	
	500	450	3551646101010	3551646101030	8,3	1,07	6,0	606	1,23108	700	
1732	550	500	3551646101011	3551646101031	8,8	1,16	6,4	655	1,23349	700	
	600	550	3551646101012	3551646101032	9,3	1,25	6,8	703	1,23589	700	
	750	700	3551646101135	3551646101139	10,9	1,45	8,0	849	1,24311	900	
	400	350	3551646101080	3551646101084	8,9	1,10	6,3	634	1,25108	700	
	450	400	3551646101013	3551646101033	9,5	1,20	6,8	695	1,24984	700	
1732	500	450	3551646101014	3551646101034	10,1	1,31	7,3	756	1,24860	900	
	550	500	3551646101015	3551646101035	10,8	1,41	7,8	817	1,24736	900	
	600	550	3551646101016	3551646101036	11,4	1,51	8,3	878	1,24613	900	
	750	700	3551646101136	3551646101140	13,3	1,76	9,8	1062	1,24241	1200	

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: $\text{resa ricercata} = \text{resa termica a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ desiderato}/50)^n$

ACQUISTO IN CONFEZIONI (versione interasse standard)

Altezza [mm]	Largh. [mm]	CODICE	5 PEZZI	CODICE	10 PEZZI	Altezza [mm]	Largh. [mm]	CODICE	5 PEZZI	CODICE	10 PEZZI
700	500	355164610100205	5 PEZZI	355164610100210	10 PEZZI	1385	450	355164610100905	5 PEZZI	355164610100910	10 PEZZI
1160	450	355164610100505	5 PEZZI	355164610100510	10 PEZZI	1385	500	355164610101005	5 PEZZI	355164610101010	10 PEZZI
1160	500	355164610100605	5 PEZZI	355164610100610	10 PEZZI	1385	550	355164610101105	5 PEZZI	355164610101110	10 PEZZI
1160	550	355164610100705	5 PEZZI	355164610100710	10 PEZZI	1732	500	355164610101405	5 PEZZI	355164610101410	10 PEZZI
						1732	550	355164610101505	5 PEZZI	355164610101510	10 PEZZI
						1732	600	355164610101605	5 PEZZI	355164610101610	10 PEZZI